

RECUP/EC-H

Recuperadores de calor com permutador a contrafluxo, controlo automático e motores EC Technology, para instalação em cobertura ou sala técnica



Características comuns:

- Plug Fan EC ajustável 0-10 V.
- Interruptor seccionador de manutenção incorporado.
- Eficiência térmica de 85 a 90%.
- Estrutura com perfil de alumínio reforçado de alta qualidade.
- Painéis com isolamento térmico e acústico, exterior em chapa pré-lacada.
- Painéis tipo EPS com ruptura da ponte térmica.
- Pré-filtro G4 + filtro M6 ou F7 na alimentação de ar.
- Filtragem de alta eficiência F8 ou F9 na impulsão.
- Amplo acesso para manutenção.
- Free Cooling com registo motorizado para BY-PASS.
- Tabuleiro de recolha de condensados e drenagem.

Caixa de controle embutida:

- Controle para free cooling através de BY-PASS motorizado.
- Controlo da velocidade dos ventiladores por seleção manual ou por sensores externos opcionais (CO₂ ou pressão).

- Sistema de controle integrado com painel de controle remoto.
- Controlo PARAGEM/ARRANQUE e de velocidades disponível mediante painel ou contactos externos.
- Sensores de temperatura incorporados.
- Controlo do estado dos filtros através de pressóstatos incorporados.
- Gestão de alarmes de falhas e paragem pelo alarme de incêndio.
- Compatível com MODBUS RTU.


Acabamento:

- Estrutura em perfil de alumínio e chapa exterior pré-lacada.
- Painéis com isolamento térmico e acústico de 25 mm até o modelo 2700.
- Painéis com isolamento térmico e acústico de 50 mm modelo 3300.

Mediante pedido:

- Módulos de bateria externa para tratamento de ar.
- Filtros de eficiências especiais.
- Módulos com câmara germicida UVc.

Código de pedido

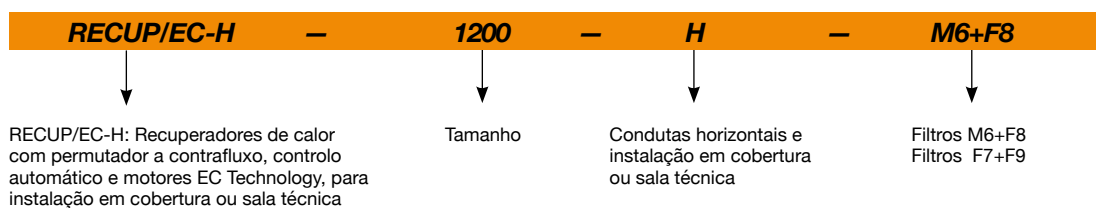

Características segundo os tamanhos

	RECUP/ EC-1200-H	RECUP/ EC-1600-H	RECUP/ EC-2100-H	RECUP/ EC-2700-H
Filtro de entrada (ODA)	G4+M6/F7	G4+M6/F7	G4+M6/F7	G4+M6/F7
Filtro de impulsão (SUP)	F8/F9	F8/F9	F8/F9	F8/F9
Filtro de extração (ETA)	M6	M6	M6	M6
Função free-cooling através de by-pass motorizado	SIM	SIM	SIM	SIM
Espessura de painel	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm
Descarga de condensados	SIM	SIM	SIM	SIM
Pressóstato controlo do estado dos filtros incorporados	SIM	SIM	SIM	SIM
Interruptor de segurança e manutenção	SIM	SIM	SIM	SIM
Quadro de controlo integrado	SIM	SIM	SIM	SIM

Características segundo os tamanhos

	RECUP/ EC-3300-H	RECUP/ EC-4500-H	RECUP/ EC-6000-H	RECUP/ EC-8000-H	RECUP/ EC-10000-H
Filtro de entrada (ODA)	G4+M6/F7	G4+M6/F7	G4+M6/F7	G4+M6/F7	G4+M6/F7
Filtro de impulsão (SUP)	F8/F9	F8/F9	F8/F9	F8/F9	F8/F9
Filtro de extração (ETA)	M6	M6	M6	M6	M6
Função free-cooling através de by-pass motorizado	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM
Espessura de painel	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm
Descarga de condensados	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM
Pressóstato controlo do estado dos filtros incorporados	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM
Interruptor de segurança e manutenção	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM
Quadro de controlo integrado	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM

Características técnicas

Modelo	Caudal nominal (m³/h)	Eficiência recuperador (%)	Pressão disponível (Pa)	Potência nominal (kW)	Corrente nominal (A)	Tensão 50/60 Hz (V)	Nível sonoro irradiado a 5 m (dB (A))	Peso aprox. (Kg)
RECUP/EC-1200-H	1200	90	200	0,45	1,78	1/230	37	210
RECUP/EC-1600-H	1600	88,8	200	0,63	2,54	1/230	40	210
RECUP/EC-2100-H	2100	88,8	200	0,82	1,48	3+N/400	43	281
RECUP/EC-2700-H	2700	87,8	200	1,11	1,88	3+N/400	46	281
RECUP/EC-3300-H	3300	88,8	300	1,68	2,65	3+N/400	50	324
RECUP/EC-4500-H	4500	88,6	300	2,53	4,34	3+N/400	57	342
RECUP/EC-6000-H	6000	89,1	300	2,55	4,26	3+N/400	47	385
RECUP/EC-8000-H	8000	88	300	4,04	6,41	3+N/400	51	385
RECUP/EC-10000-H	10000	87	300	6,11	9,38	3+N/400	56	385



Erp. (Energy Related Products)

Informação da Diretiva 2009/125/CE descarregável a partir da página da Internet da SODECA ou programa de seleção QuickFan.

Acessórios



FILTROS



INT



MTP



SI-PRESOSTATO




SI-CO2 IND



CG

Dimensões mm

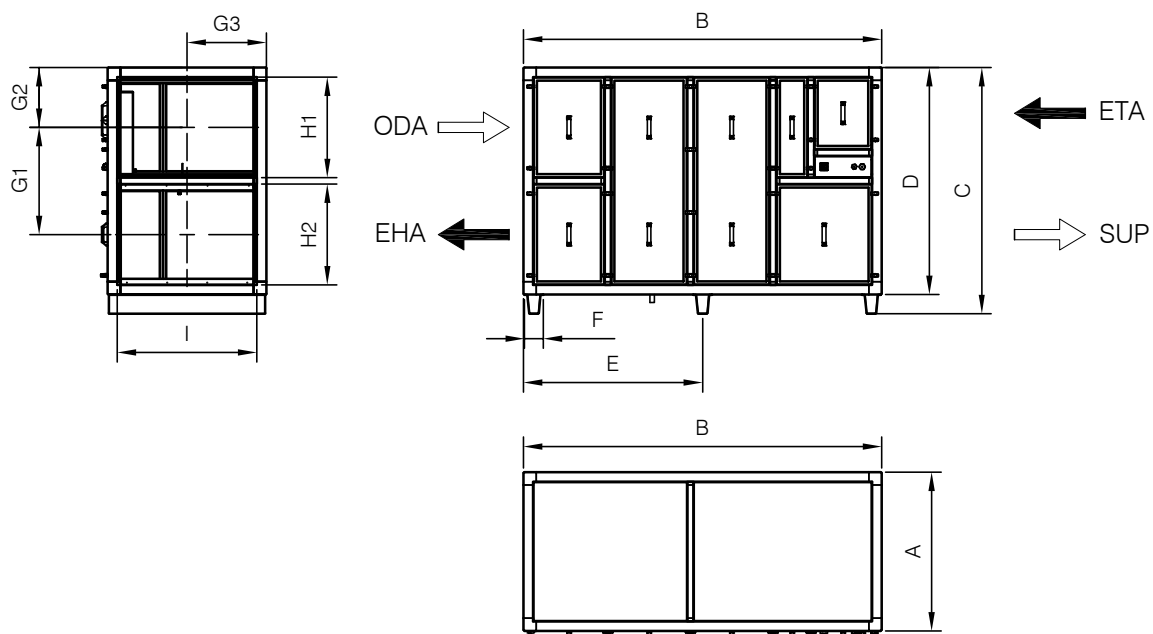

	A	B	C	D	E	F	G1	G2	G3	H1	H2	I
RECUP/EC-1200-H	613	2260	1555	1435	1130	120	677	380	307	636	637	492
RECUP/EC-1600-H	613	2260	1555	1435	1130	120	677	380	307	636	637	492
RECUP/EC-2100-H	716	2260	1555	1435	1130	120	677	380	358	636	637	595
RECUP/EC-2700-H	716	2260	1555	1435	1130	120	677	380	358	636	637	595
RECUP/EC-3300-H	1002	2260	1555	1435	1130	120	677	380	501	636	637	881
RECUP/EC-4500-H	1307	2260	1555	1435	1130	120	677	380	654	636	637	1186
RECUP/EC-6000-H	1899	2260	1555	1435	1130	120	677	380	950	636	637	1778
RECUP/EC-8000-H	1899	2260	1555	1435	1130	120	677	380	950	636	637	1778
RECUP/EC-10000-H	1899	2260	1555	1435	1130	120	677	380	950	636	637	1778


ODA: Ar novo do exterior / SUP: Insuflação do ar para o local / EHA: Saída de ar viciado / ETA: Extração do ar do local

Curvas características


Q= Caudal em m³/h, m³/s e cfm

Pe= Pressão estática em mmH₂O, Pa e inwg

RECUP/EC-1200-H

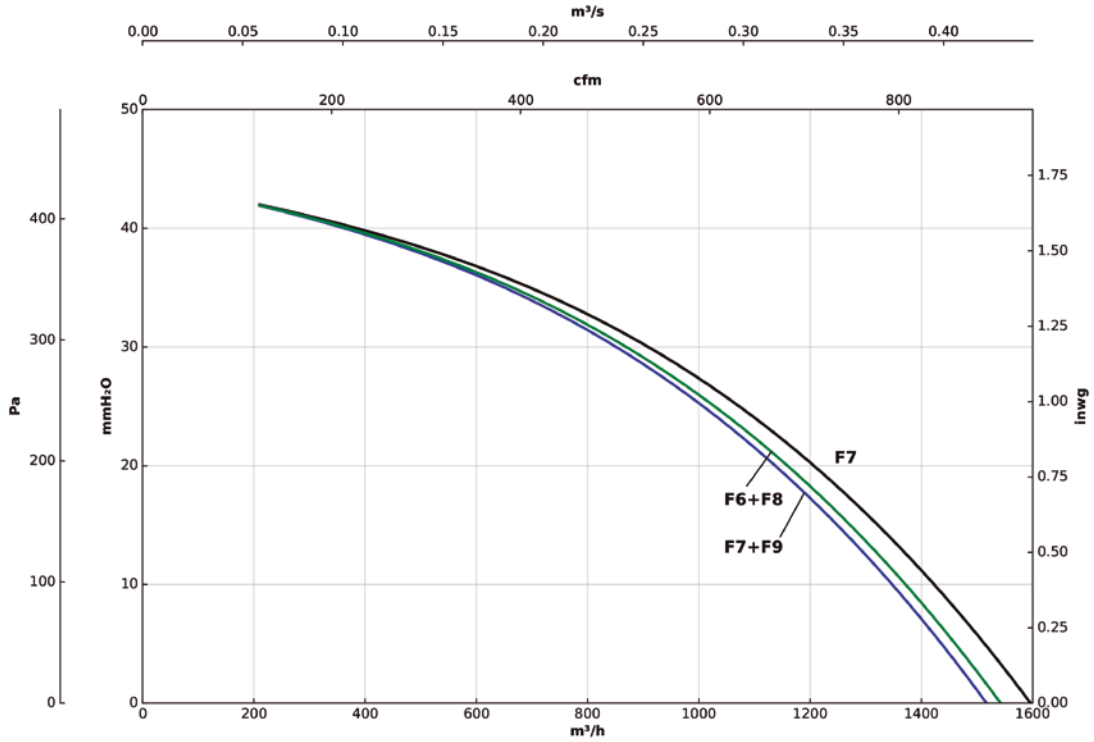

RECUP/EC-1600-H

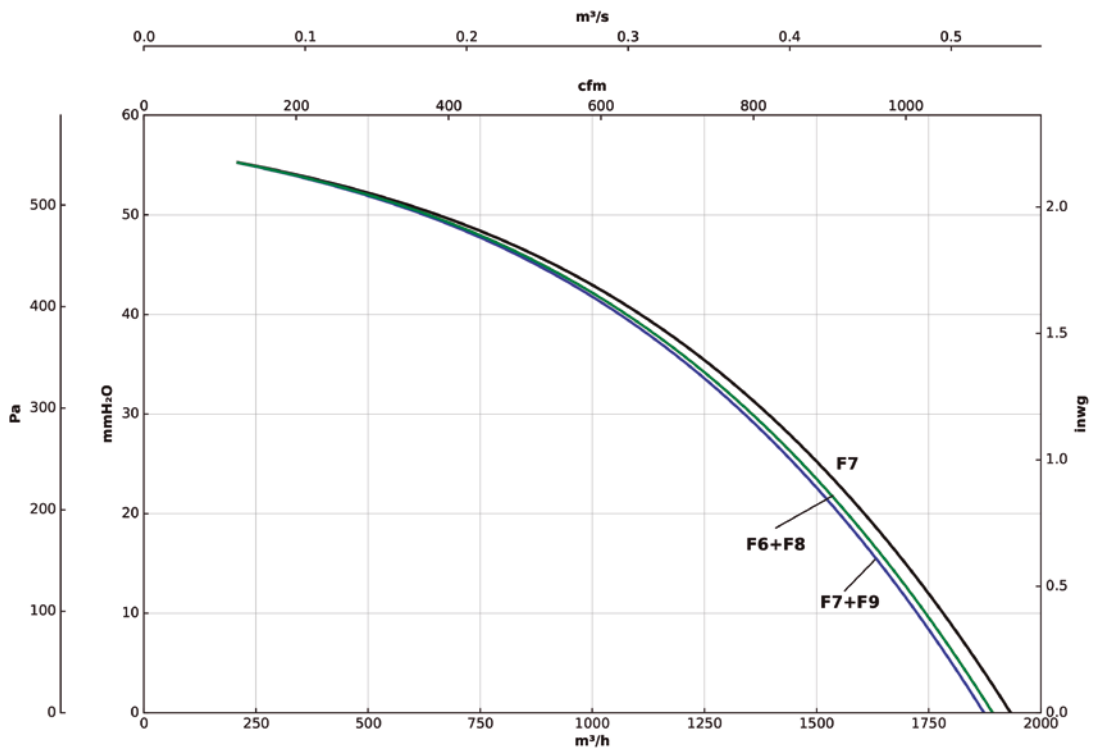


Curvas características


Q= Caudal em m³/h, m³/s e cfm

Pe= Pressão estática em mmH₂O, Pa e inwg

RECUP/EC-2100-H

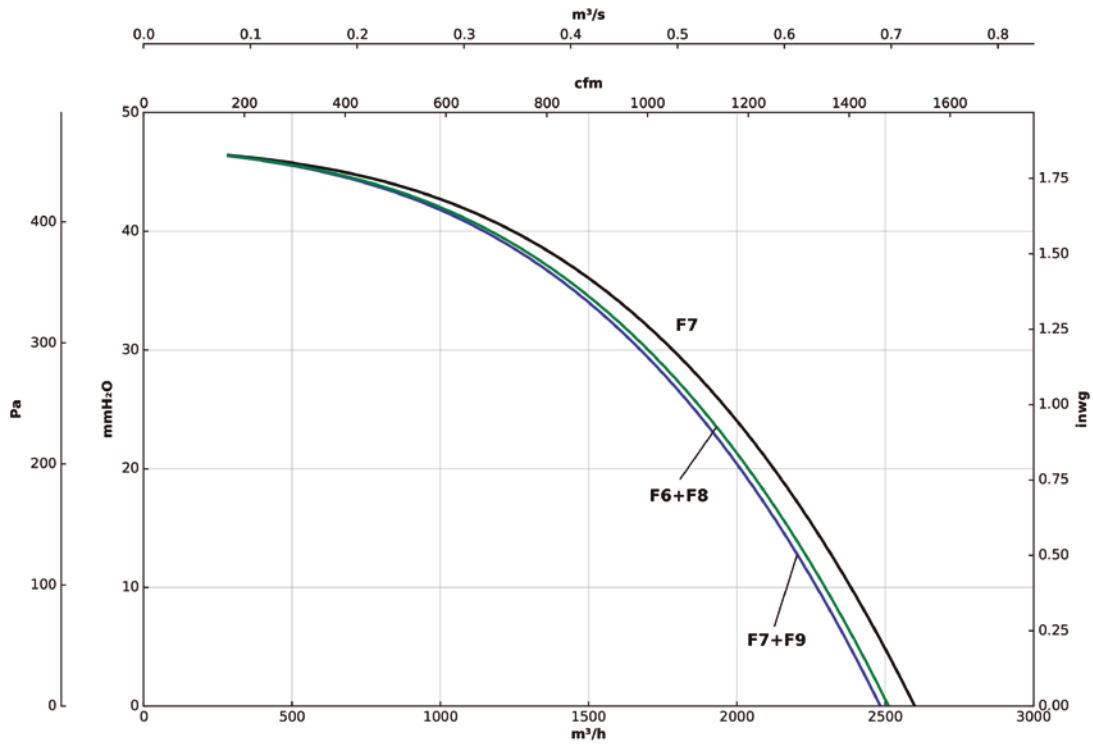

RECUP/EC-2700-H

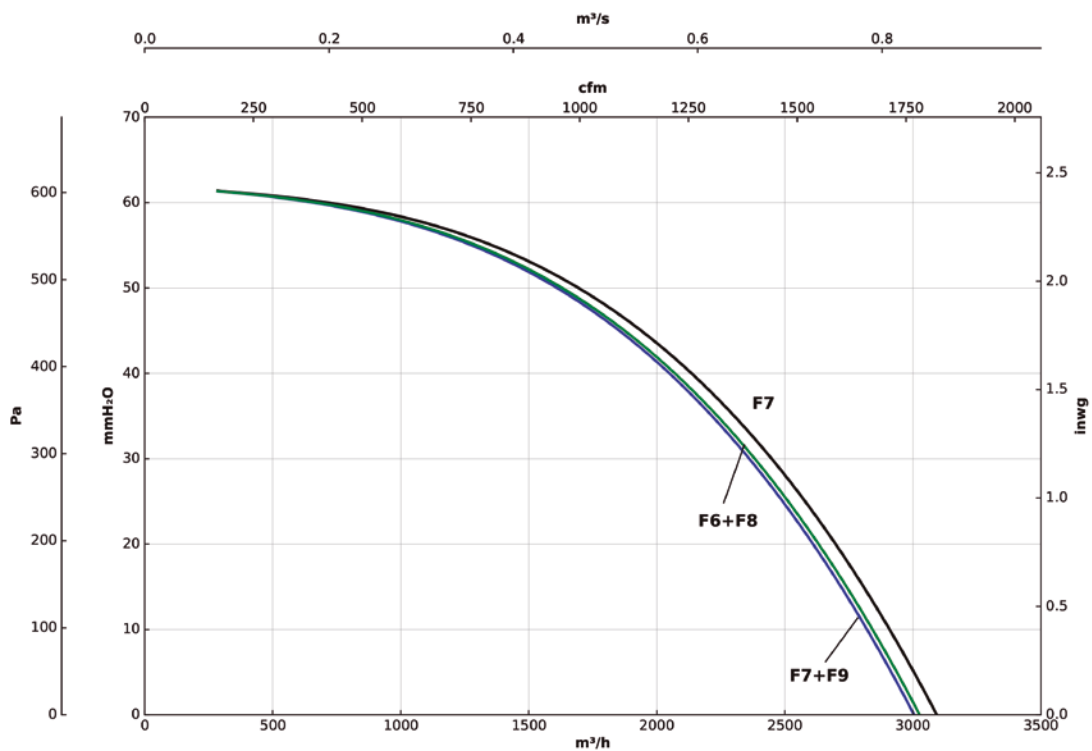


Curvas características


Q= Caudal em m³/h, m³/s e cfm

Pe= Pressão estática em mmH₂O, Pa e inwg

RECUP/EC-3300-H

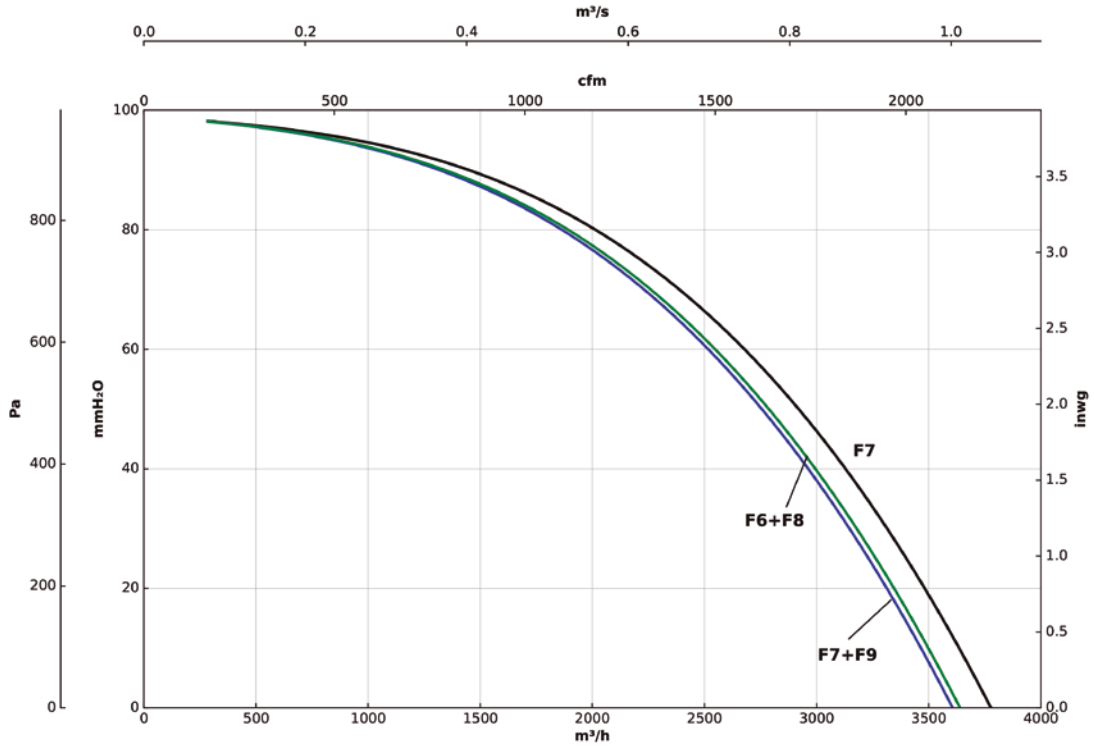

RECUP/EC-4500-H

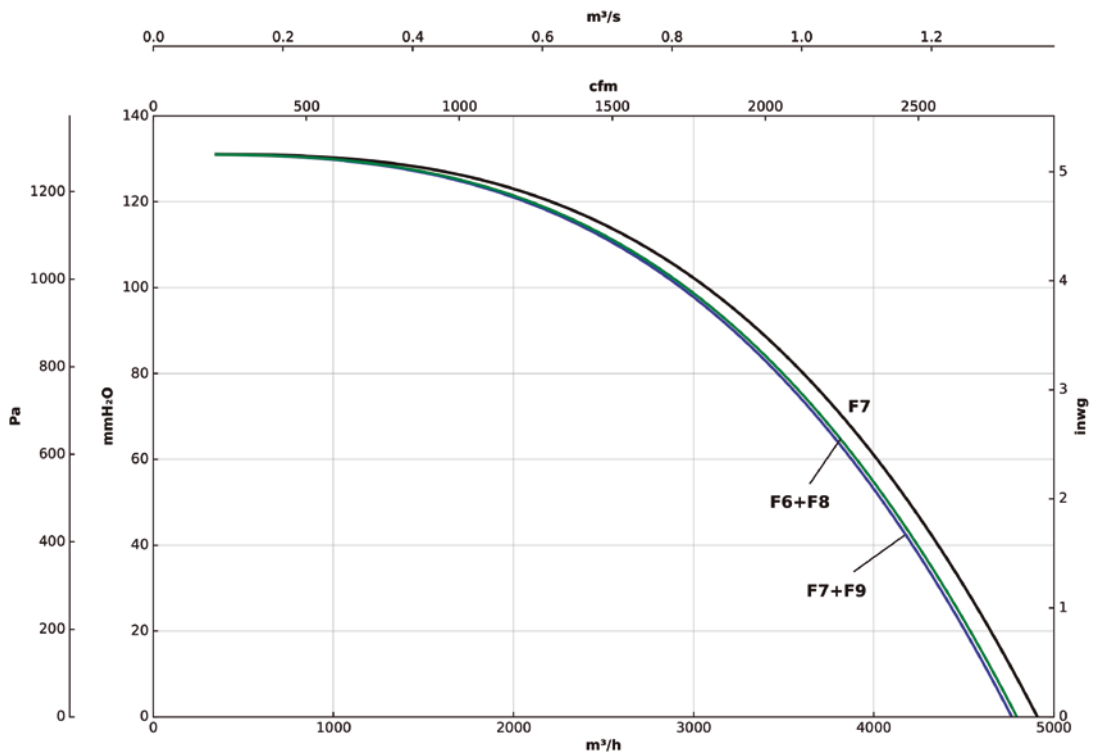


Curvas características


Q= Caudal em m³/h, m³/s e cfm

Pe= Pressão estática em mmH₂O, Pa e inwg

RECUP/EC-6000-H

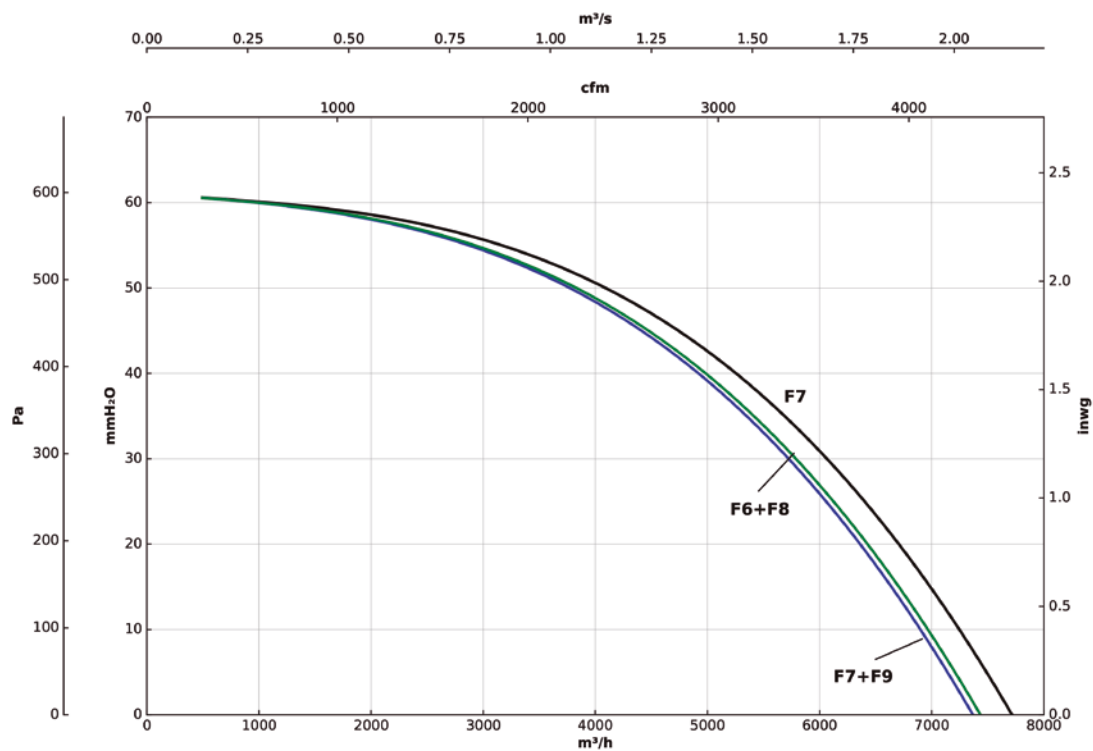

RECUP/EC-8000-H

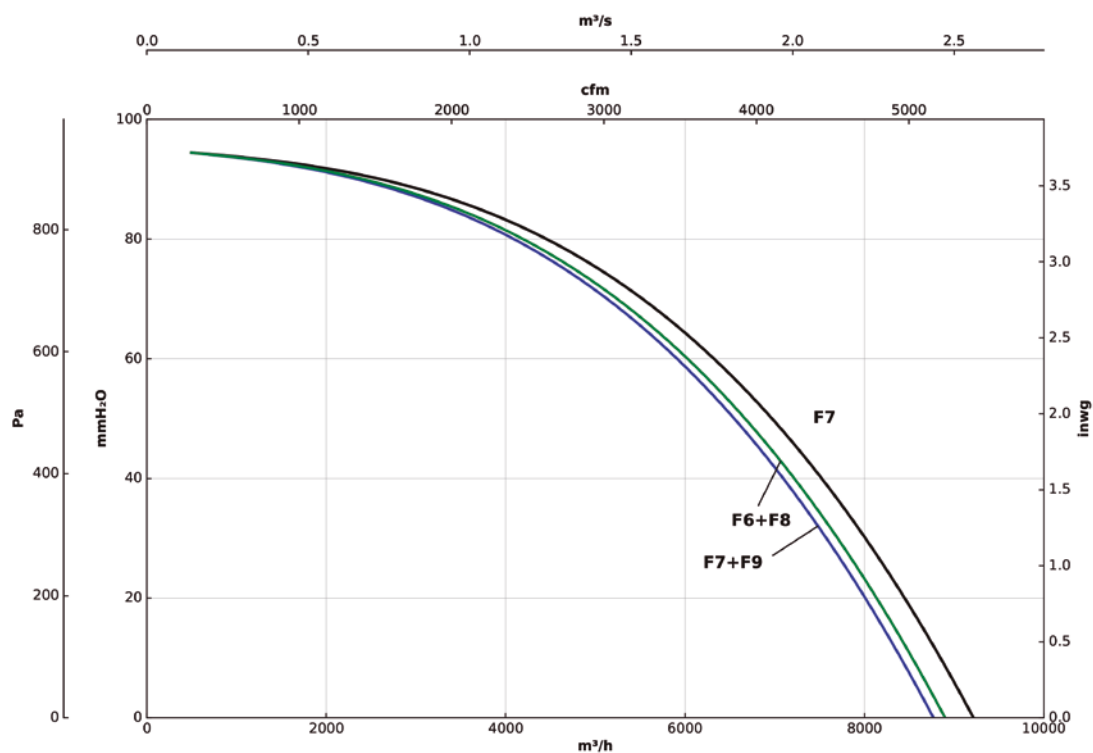


Curvas características

Q= Caudal em m³/h, m³/s e cfm

Pe= Pressão estática em mmH₂O, Pa e inwg

RECUP/EC-10000-H

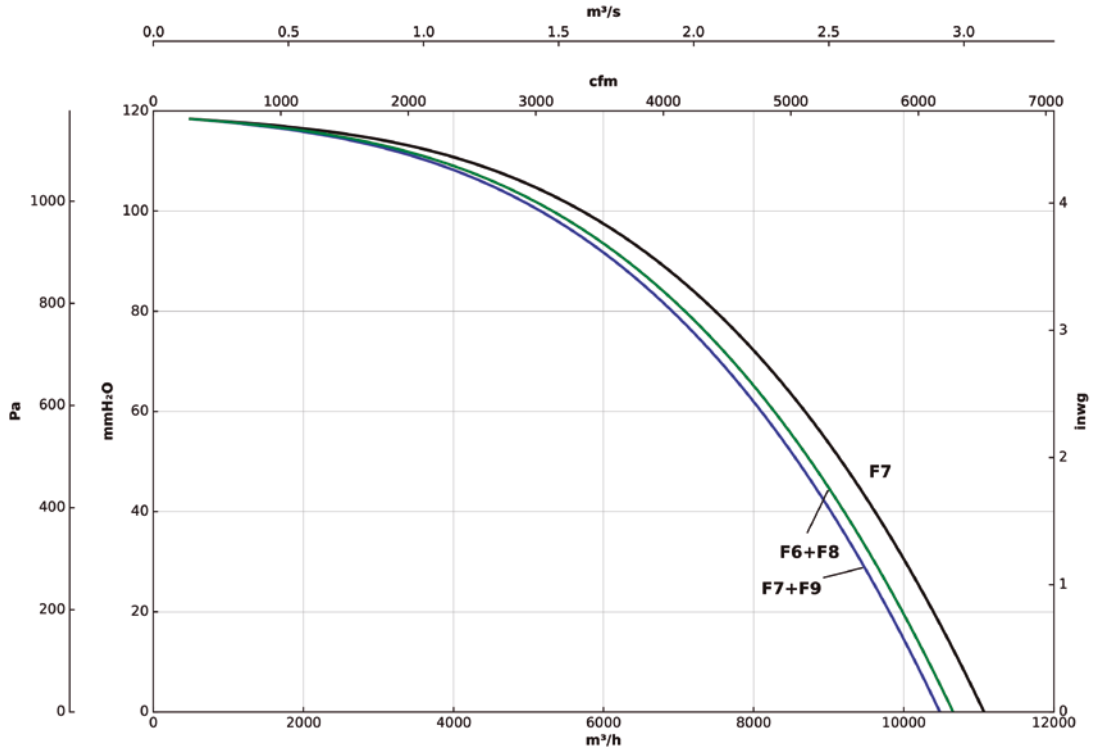

Curvas de eficiência

